


Proudly Sikkens presents

AUTOSURFACER UV

オートサフェーサーUV / エアゾール

紫外線硬化で効率的な補修作業が可能に!

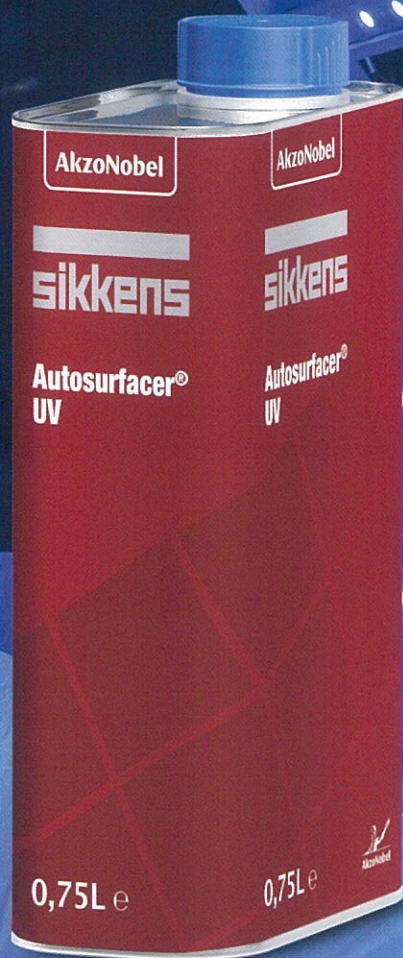


WWW.SIKKENSVR.COM



AUTOSURFACER UV

オートサフェーサーUV / エアゾール

紫外線硬化で効率的な補修作業が可能に!

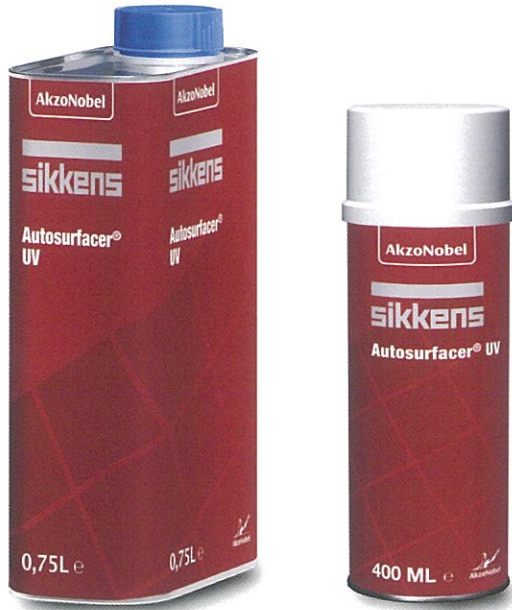

プライマー

オートサフェーサーUVは主に小面積の補修に適している、イソシアネートフリー1液紫外線硬化型プライマーサフェーサーです。

使い方は簡単で、十分にシェイクしたのち、混合不要でそのまま使用することができます。

高い膜厚を得られながらもタレにくく、乾燥後の収縮もありません。サンディング性にも優れていますので、様々なスポットリペアに適しています。

※プラスチックパーツには必ず1Kオールプラスチックプライマーを先に塗装してください。

www.sikkensvr.com

	混合比: シェイク後そのまま使用
	各コート間のフラッシュオフ: 20°C/2分 紫外線照射まで: 20°C/5分
	乾燥時間: 紫外線照射 5分
	使用可能な被塗物: スチール / 旧塗膜 亜鉛引き鋼板 / アルミニウム グラスファイバーゲルコート シッケンズポリエステルパテ類 シッケンズポリサフェーサー

特長	使用するメリット
●5分間の紫外線照射で硬化 ●短いフラッシュオフタイム	●作業効率および収益性の向上
●塗装、乾燥、サンディングが容易	●手直し作業の低減
●シェイクのみで混合不要	●混合ミスが発生しない
●可使時間がない	●塗料の無駄がない

アクゾノーベル株式会社
自動車補修塗料事業部

〒186-0012 東京都国立市泉 4-8-7 Tel: 042-843-0081 Fax: 042-577-7444